CATALOGUE

SUPPORTS MÉTALLIQUES

- Évacuation
- Chauffage
- Pression
- Fixations
- Accessoires
- Isolants







www.celtsupportage.com

ÉVACUATION
PAGE 4

Collier de suspension 401
Pose sous plafond

Support alu type 101"Corbeau"
Pose contre mur

Collier de serrage 610/710
Pose toute position canalisation PVC

Collier de descente 802
Pose verticale

CHAUFFAGE
PAGE 14


Collier de suspension 502
Pose sous plafond

elt SUPPORTAGE

ACCESSOIRES
PAGE 20

PRESSION
PAGE 16

Tige filetée, rail, rondelle...



Support et étrier 201/301
Pose toutes positions



FIXATIONS
PAGE 21

ISOLANTS
PAGE 22

Goujon, cheville





SUPPORT ALU type 101 "corbeau" (nu)

*Pour canalisation **Fonte** et **PVC***



- Pose de canalisation d'évacuation (fonte ou PVC) **horizontale le long des parois**
- Aluminium **AS13** (première fusion)
- Incorodable, **résistant** et **léger**
- Pose par **cheville** ou **goujon**
- Pose en **série après traçage** du parcours des canalisations
- **Réglage précis** (plaquette coulissante intégrée)
- Dépose du support **sans enlever la canalisation** (fixation accessible déportée)
- **Économie de 75 % du temps de main-d'œuvre** par rapport aux systèmes courants





CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	50	101 050	50 pièces
75/83	63 et 80	101 075	
100/110	100 et 110	101 100	100 pièces
125/135	125	101 125	
150/160	140 et 160	101 150	
200/210	200	101 200	50 pièces
250/274	250	101 250	20 pièces
300/326	315	101 300	10 pièces
400/432	432	101 400	unité


INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Fixation	Réglage	Hauteur	Référence
 Goujon 1x8mm	 Réglage vertical lumière + plaquette imperdable 50 mm	120 mm	101 050
		142 mm	101 075
		172 mm	101 100
		200 mm	101 125
		226 mm	101 150
		292 mm	101 200
		344 mm	101 250
		384 mm	101 300
		574 mm	101 400
Goujon 1x12mm			
2x20mm			

SUPPORT ALU type 121 "corbeau" (isolé)



→ Avec **isolant EPDM 70 shores**, caoutchouc de synthèse

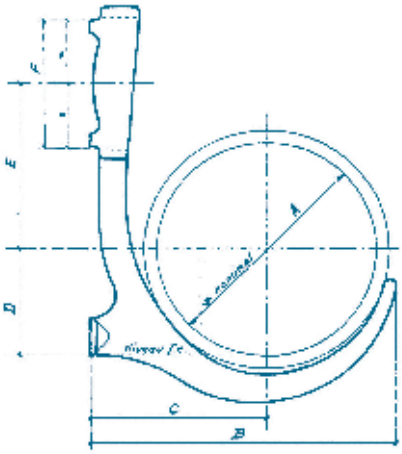

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN/DE	**Ø canalisation PVC**	**Référence**	**Conditionnement**
50/58	50	**121 050**	10 pièces
75/83	63 et 80	**121 075**	
100/110	100 et 110	**121 100**	
125/135	125	**121 125**	
150/160	140 et 160	**121 150**	
200/210	200	**121 200**	
250/274	250	**121 250**	
300/326	315	**121 300**	
400/432	432	**121 400**	unité



→ **ASTUCE**
Pour brider la canalisation Inverser la fixation du support

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES		
Longueur isolant	**Référence isolant**	**Référence**
100 mm	920 175	**121 050**
130 mm		**121 075**
170 mm		**121 100**
200 mm		**121 125**
250 mm		**121 150**
340 mm	920 200	**121 200**
400 mm		**121 250**
470 mm		**121 300**
650 mm	921 019	**121 400**

ÉVACUATION

COLLIER DE SUSPENSION type 401 "poire" (nu)



*Pour canalisation **Fonte** et **PVC***

NOUVEAU pour les Ø 100 et 110 ergot de centrage et anti-soulevement

- **Colliers pour canalisations horizontales** posées sous plafond (fonte ou PVC).
- **Fabriqué en tôle d'acier galvanisé** « Z 275 »
- **Pose rapide** par cheville et tige filetée.
- **Pose en série après traçage** du parcours des canalisations.
- **Système d'accrochage** (lumière + ergot) permettant la préfabrication au sol des canalisations.
- **Réglage précis** facilité par l'espace disponible entre la génératrice supérieure de la canalisation et le système de fixation.
- **Économie de 40 %** du temps de main-d'œuvre par rapport aux systèmes courants





CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS

Ø canalisation FONTE DN/DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	50	401050	100 pièces
	63	401063	
75/83	80	401075	
	90	401090	
	100	401100	
100/110	110	401110	
125/135	125	401125	
	140	401140	
150/160	160	401150	50 pièces
200/210	200	401200	25 pièces
250/274	250	401250	20 pièces
300/326	315	401300	10 pièces
	400	401400	unité
400/432		401430	

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Fixation	Réglage	Largeur	Référence
 Cheville + tige filetée 1x8mm	60 mm	30 mm	401050
			401063
			401075
			401090
			401100
			401110
	70 mm		401125
			401140
			401150
 2x12 mm	110 mm	35 mm	401200
			401250
	150 mm		401300
			401400
			401430

COLLIER DE SUSPENSION type 421 "poire" (isolé)



→ Avec **isolant EPDM 70 shores**, caoutchouc de synthèse



CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN/DE	**Ø canalisation PVC**	**Référence**	**Conditionnement**
50/58	50	**421050**	100 pièces
	63	**421063**	
75/83	80	**421075**	
	90	**421090**	
	100	**421100**	
100/110	110	**421110**	
125/135	125	**421125**	
	140	**421140**	
150/160	160	**421150**	50 pièces
200/210	200	**421200**	25 pièces
250/274	250	**421250**	20 pièces
300/326	315	**421300**	10 pièces
	400	**421400**	unité
400/432		**421430**	

ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
Référence	**Longueur isolant**	**Référence isolant**
421050	120 mm	**922133**
421063		
421075	160 mm	
421090		
421100	200 mm	
421110		
421125	230 mm	
421140	290 mm	
421150		
421200	400 mm	**922153**
421250	480 mm	
421300	570 mm	
421400	600 mm	
421430	610 mm	

COLLIER DE DESCENTE type 802 (nu)



*Pour canalisation **Fonte** et **PVC***

- **Fabriqué en tôle d'acier galvanisé**, Z 275.
- **Pose rapide** par goujon.
- **Réglage latéral facilitant l'alignement des canalisations** et leur raccordement en attente horizontale.
- **Une seule oreille** facilitant la pose en angle.
- **Rapprochement maximum** de plusieurs canalisations posées en parallèle.
- **Ensemble de vis + écrous imperdables.**



CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	**Ø canalisation PVC**	**Référence**	**Conditionnement**
50/58	63	**802050**	50 pièces
75/83		**802075**	
100/110	110	**802110**	
125/135		**802125**	
150/160	160	**802150**	25 pièces

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
Fixation	**Réglage**	**Largeur**	**Référence**
 Goujon 1x8 mm	Par plaquette taraudée coulissante M8	30 mm	**802050** **802075** **802110** **802125** **802150**

COLLIER DE DESCENTE type 821 et 822 (isolé)



→ Avec **isolant EPDM 70 shores**, caoutchouc de synthèse



COLLIER TYPE 821 (isolant 2,5 mm d'épaisseur)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	821 050	10 pièces
75/83		821 075	
100/110	110	821 110	
125/135		821 125	
150/160	160	821 150	



COLLIER TYPE 822 (isolant 5 mm d'épaisseur)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation FONTE DN /DE	Ø canalisation PVC	Référence	Conditionnement
50/58	63	822 050	10 pièces
75/83		822 075	
100/110	110	822 110	
125/135		822 125	
150/160	160	822 150	

COLLIER DE SERRAGE type 610 (nu)



*Pour canalisation **PVC***

COLLIER SANS VIS DE SERRAGE FERMETURE PAR PLIAGE (acier galvanisé Z275)



Mise en place de l'étrier



Serrage par pliage



Collier posé

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	**Référence**	**Conditionnement**
75	**610075**	50 pièces
80	**610080**	
90	**610090**	
100	**610100**	
110	**610110**	
125	**610125**	
140	**610140**	
160	***610160**	
200	***610200**	20 pièces
250	***610250**	15 pièces
315	***610315**	10 pièces

*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES				
Référence	**Référence jambe de force**	**Fixation**	**Réglage**	**Largeur**
610075		 1x8 mm	 Réglage par trou oblong 15 mm	35 mm
610080				
610090				
610100				
610110				
610125				
610140				
610160	931135			
610200	931150	1x10 mm	20 mm	40 mm
610250	931180			
610315	931270			

COLLIER DE SERRAGE type 611 (isolé)



→ Collier de serrage par pliage isolé

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	**Référence**	**Conditionnement**
75	**611 075**	10 pièces
80	**611 080**	
90	**611 090**	
100	**611 100**	
110	**611 110**	
125	**611 125**	
140	**611 140**	
160	***611 160**	
200	***611 200**	
250	***611 250**	
315	***611 315**	

*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160







ÉVACUATION

NOUVEAU
COLLIER DE SERRAGE type 710 (nu) EMBASE TARAUDÉE



*Pour canalisation **PVC***



- **Acier galvanisé Z275**
- **Collier de serrage par pliage** avec embase taraudée

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	**Référence**	**Conditionnement**
75	**710075**	50 pièces
80	**710080**	
90	**710090**	
100	**710100**	
110	**710110**	
125	**710125**	
140	**710140**	
160	***710160**	

*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



COLLIER DE SERRAGE type 630/631 INOX

*Pour canalisation **PVC***

→ **Collier de serrage par pliage**

COLLIER TYPE 630 (nu)

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Ø canalisation PVC	**Référence**	**Conditionnement**
75	**630 075**	10 pièces
80	**630 080**	
90	**630 090**	
100	**630 100**	
110	**630 110**	
125	**630 125**	
140	**630 140**	
160	***630 160**	unité
200	***630 200**	
250	***630 250**	
315	***630 315**	

*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



COLLIER TYPE 631 (isolé)

Choix références produits		
Ø canalisation PVC	**Référence**	**Conditionnement**
75	**631 075**	10 pièces
80	**631 080**	
90	**631 090**	
100	**631 100**	
110	**631 110**	
125	**631 125**	
140	**631 140**	
160	***631 160**	unité
200	***631 200**	
250	***631 250**	
315	***631 315**	

*Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir une jambe de force par collier à partir du Ø160



COLLIER type 502 "poire" (nu)

*Pour canalisation **Acier***



- **Acier galvanisé Z275**
- **Conception et avantages identiques à ceux du collier type 401** utilisé pour les canalisations d'évacuation.
- **Adapté à la mise en place des tuyaux** de chauffage posés individuellement ou en nappes
- **Simplicité, robustesse et pose facile.**
- **Système d'accrochage** (lumière+ergot).
- Possibilité d'adaptation d'une **garniture assurant une isolation** phonique efficace.




CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation (mm)	Pouce	Référence	Conditionnement
15-21	½	502 021	100 pièces
20-27	¾	502 027	
26-34	1	502 034	
33-42	1 ¼	502 042	
40-49	1 ½	502 049	
50-60	2	502 060	
64-70	2 ¼	502 070	
70-76	2 ½	502 076	
82-89	3	502 089	
94-102	3 ½	502 102	
100-108	3 ¾	502 108	
102-114	4	502 114	
125-133	4 ¾	502 133	25 pièces
131-140	5	502 140	
150-159	5 ¾	502 159	
159-168	6	502 168	
182-193	7	502 193	
207-219	8	502 219	

INFORMATIONS ET ÉLÉMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES			
Référence	Fixation	Hauteur	Largeur
502 021	 1x8mm	54 mm	30 mm
502 027		60 mm	
502 034		67 mm	
502 042		75 mm	
502 049		86 mm	
502 060		103 mm	
502 070	1x10mm	119 mm	35 mm
502 076		136 mm	
502 089	1x12mm	148 mm	
502 102		166 mm	
502 108		177 mm	
502 114		184 mm	
502 133		212 mm	
502 140		225 mm	
502 159		255 mm	
502 168		264 mm	
502 193		294 mm	
502 219	1x16mm	325 mm	50 mm

COLLIER type 521 "poire" (isolé)



- **Acier galvanisé Z275**
- Avec **isolant EPDM 70 shores**, caoutchouc de synthèse

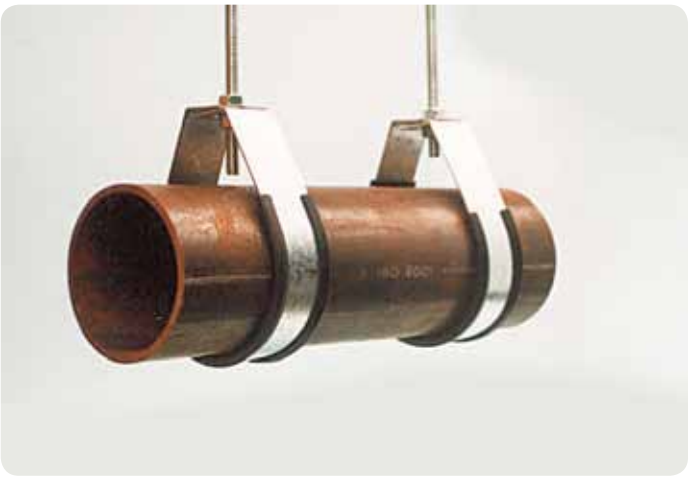

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS			
Ø canalisation (mm)	**Pouce**	**Référence**	**Conditionnement**
15-21	½	521 021	25 pièces
20-27	¾	521 027	
26-34	1	521 034	
33-42	1 ¼	521 042	
40-49	1 ½	521 049	
50-60	2	521 060	
64-70	2 ¼	521 070	
70-76	2 ½	521 076	
82-89	3	521 089	
94-102	3 ½	521 102	
100-108	3 ¾	521 108	
102-114	4	521 114	
125-133	4 ¾	521 133	
131-140	5	521 140	
150-159	5 ¾	521 159	
159-168	6	521 168	
182-193	7	521 193	10 pièces
207-219	8	521 219	

CHOIX RÉFÉRENCES PRODUITS		
Référence	**Longueur isolant**	**Référence isolant**
521 021	60 mm	922 133
521 027	70 mm	
521 034	80 mm	
521 042	85 mm	
521 049	90 mm	
521 060	120 mm	
521 070	130 mm	
521 076	140 mm	922 153
521 089	160 mm	
521 102	170 mm	
521 108	200 mm	
521 114	210 mm	
521 133	220 mm	
521 140	230 mm	
521 159	310 mm	
521 168	320 mm	
521 193	340 mm	


PRESSION

SUPPORT & ÉTRIER ALUMINIUM (201 /301)



***Tous types** de canalisations*

- Fabriqué en **aluminium AS 13** (première fusion).
- **Deux points de fixation** par cheville ou goujon
- **Réglage vertical** de 50 mm.
- **Réglage en profondeur** jusqu'à 4 cm par cales d'épaisseur.
- Extrémité extérieure du **berceau légèrement désaxée** permettant de glisser les tubes sans à coups.
- **Mise en place de l'étrier facilitée** par l'échancrure prévue dans le berceau.
- **Pose ou démontage sans difficulté** (dans le cas d'une fixation cheville + vis), canalisation en service.
- **Possibilité d'adjonction de garnitures caoutchouc** assurant une isolation phonique efficace permettant de s'adapter à tous les diamètres de canalisations.

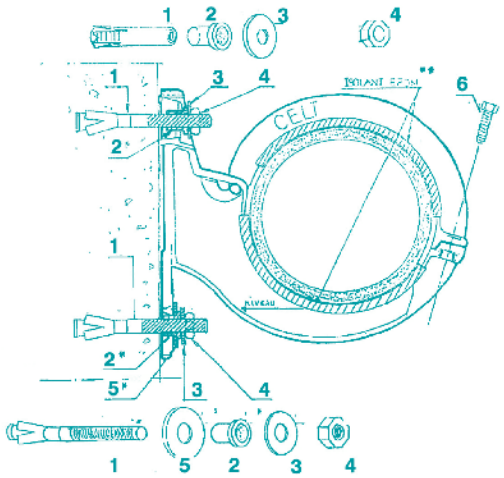

PRINCIPE DE FIXATION :
1. Fixation par goujon ou cheville + vis
2. Canon épaulé (polyamide)
3. Rondelle acier
4. Écrou acier
5. Rondelle aluminium (en partie basse de support)
6. Vis de serrage aluminium (support étrier)





GUIDE DE CHOIX DES DIAMÈTRES

A	B	C	D
Ø Intérieur Support	Référence Support et Étrier « nu »	Référence Isolant	Épaisseur Largeur (isolant)
64	201 060 301 060	921 010	12x40
78*		921 016	5x40
88			Sans isolant
84	201 080 301 080	921 010	12x40
98*		921 016	5x40
108			Sans isolant
104	201 100 301 100	921 010	12x40
118*		921 016	5x40
125		921 120	2x40
128			Sans isolant
129	201 125 301 125	921 010	12x40
143*		921 016	5x40
153			Sans isolant
160	201 150 301 150	921 011	10x50
170*		921 012	5x50
180			Sans isolant
203	201 200 301 200	921 018	11x60
215		921 014	5x60
222*		921 013	1, 5x60
225			Sans isolant
255	201 250 301 250	921 018	11x60
267		921 014	5x60
274*		921 013	1, 5x60
277			Sans isolant
322	201 300 301 300	921 015	2x80
326*			Sans isolant
400	201 400 301 400	921 019	16x100
432			Sans isolant

*Fonte ductile et intégrale : 77 – 98 – 118 – 144 – 170 – 222 – 274 - 326

→ LONGUEUR D'ISOLANT

Ces tableaux indiquent la longueur d'isolant nécessaire pour équiper le support et l'étrier.

Référence Support	Longueur isolant (en mm)
201 060	130
201 080	160
201 100	180
201 125	220
201 150	260
201 200	320
201 250	410
201 300	430
201 400	650

Référence Étrier	Longueur isolant (en mm)
301 060	80
301 080	120
301 100	150
301 125	180
301 150	230
301 200	280
301 250	360
301 300	430
301 400	580





PRESSION

SUPPORT & ÉTRIER ALUMINIUM (201 /301)



***Tous types** de canalisations*

CHOIX DES RÉFÉRENCES PRODUITS

SUPPORT	ÉTRIER	VIS ALU	RONDELLE ALU	RONDELLE POLYAMIDE
				

Ø intérieur SUPPORT	SUPPORT	ÉTRIER	VIS DE SERRAGE	RONDELLE ALU (x1 en partie basse)	RONDELLE POLYAMIDE (x2)
	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
88 mm	**201 060**	**301 060**	**910 301**	**910 218**	**910 212**
108 mm	**201 080**	**301 080**			
128 mm	**201 100**	**301 100**			
153 mm	**201 125**	**301 125**			
180 mm	**201 150**	**301 150**			
225 mm	**201 200**	**301 200**	**910 302**	**910 222**	**910 216**
277 mm	**201 250**	**301 250**			
326 mm	**201 300**	**301 300**	**910 303**		
432 mm	**201 400**	**301 400**			

→ ACCESSOIRES DE POSE:

CALES D'ÉPAISSEUR
(Réglage en profondeur, jusqu'à 5 cales empilable)



Cales d'épaisseur (8 mm)	
Référence	Conditionnement
910 502	2 pièces

CALES SABOT
(Permet la pose en voûte)




Cales Sabot	
Référence	Conditionnement
910 510	2 pièces

→ Fixation goujon SPIT FIX II (expansion par serrage):



Référence SUPPORT	Référence Spit Fix II	Ø Spit Fix II	Conditionnement
201 060 à 201 150	**901 017**	2 x 12 mm	50 pièces
201 200 à 201 300	**901 008**	2 x 16 mm	25 pièces
201 400	**901 009**	2 x 20 mm	10 pièces

DIMENSIONS

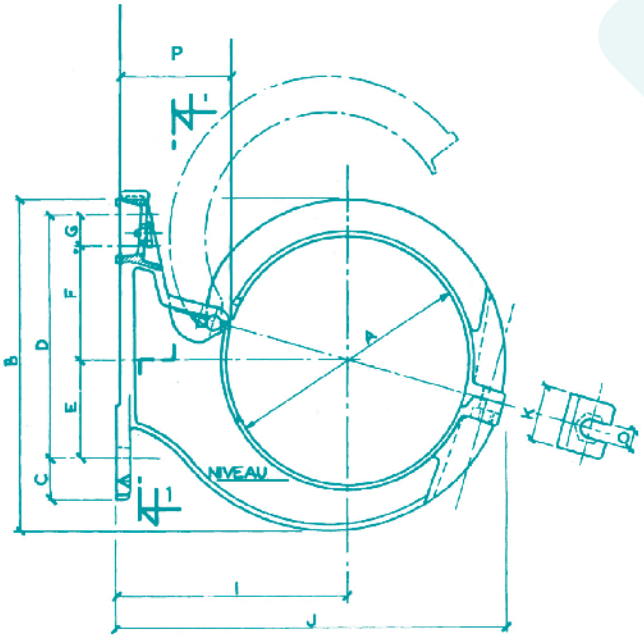

Ø Réf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
60	88	130,5	30	156,5	56,5	64	36	206,5	142,5	216	40	50	18,5	19	12,5	103
80	108	154	30	161	59	66	36	211	152,5	235	40	50	18,5	19	12,5	103
100	128	179	55	178	60	83	36	254	162,5	255	40	50	18,5	19	12,5	103
125	153	241,5	55	194	68	90	36	260	176,5	280	40	50	18,5	19	12,5	103
150	180	241,5	55	198	70	92	36	273	188,5	312	50	50	18,5	19	12,5	103
200	222	287	68	229,5	84	103,5	45	324	209	353	60	55	23,5	24	16,5	103
250	277	376	68	268	144	124	45	400	237	415	60	60	23,5	24	16,5	103
300	326	425	68	363,5	160	158,5	45	457	263	470	80	60	23,5	24	16,5	103
400	432	574	72	492	122	194	76	574	319	597	100	60	24	24	16,5	103

CHARGES CONSEILLÉES

- Le support type 201 est prévu pour assurer à tuyau plein une marge de sécurité suffisante.
- Dans le cas d'une canalisation d'eau à pleine charge, nous conseillons: de placer un support tous les 2.5 mètres pour les Ø allant de 60 à 300, tous les mètres pour le Ø 400.
- Veuillez trouver les charges conseillées, la limite élastique et les charges ayant provoqué la rupture

Résistance (en DAN)		
Ø60 Réel: 88 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**100** **200** **400**
Ø80 Réel: 108 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**150** **300** **600**
Ø100 Réel: 128 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**200** **400** **800**
Ø125 Réel: 153 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**250** **500** **1 000**
Ø150 Réel: 180 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**300** **600** **1 200**
Ø200 Réel: 225 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**350** **700** **1 400**
Ø250 Réel: 277 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**400** **800** **1 600**
Ø300 Réel: 329 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**500** **1 000** **2 000**
Ø400 Réel: 432 mm	Charge conseillée • Limite élastique • Rupture	**550** **1 100** **2 200**

ACCESSOIRES



ÉCROU EN ACIER ZINGUÉ 6 PANS		
Ø	Référence	Conditionnement
M. 8	910 021	500 pièces
M. 10	910 022	
M. 12	910 023	



RONDELLE PLATE EN ACIER ZINGUÉ		
Ø	Référence	Conditionnement
8	910 101	500 pièces
10	910 102	
12	910 103	



TIGE FILETÉE EN ACIER ZINGUÉ LONGUEUR 1 M		
Ø Filetage	Référence	Conditionnement
M.8	910 001	50 pièces
M. 10	910 002	25 pièces
M. 12	910 003	



RAIL DE MONTAGE ÉLECTRON ZINGUÉ BLANC (TROU OBLONGS 20X9)			
Longueur	Dimensions	Référence	Conditionnement
1,50 m	28x16	910 401	10 pièces
2 m	28x16	910 402	



FIXATIONS



SPIT N (Goujon mâle à expansion par frappe)		
Dimensions	**Référence**	**Conditionnement**
7x35	901001	100 pièces
8x35	901002	
10x35	901003	



SPIT GRIP SANS COLLERETTE (expansion par frappe)		
Dimensions	**Référence**	**Conditionnement**
M. 7x30	902007	100 pièces
M. 8X30	902001	
M. 10X40	902002	
M. 12X40	902006	50 pièces



SPIT GRIP L AVEC COLLERETTE (expansion par frappe)		
Dimensions	**Référence**	**Conditionnement**
M. 8x30	903001	100 pièces
M. 10x40	903002	
M12x50	903003	50 pièces



VIS TÊTE HEXAGONALE EN ACIER ZINGUÉ		
Dimensions	**Référence**	**Conditionnement**
M. 8x30	940001	200 pièces
M. 8x25	940002	
M. 10x30	940003	50 pièces



OUTILS DE POSE GRIP et GRIP L		
Dimensions	**Référence**	**Conditionnement**
8	903004	1 pièce
10	903005	
12	903006	


Permet l'expansion des chevilles GRIP ET GRIP L



SPIT FIX II (expansion par visage)		
Dimensions	**Réf**	**Conditionnement**
8 x 70/20	901014	100 pièces
8 x 90/40	901015	
10 x 75/15	901005	
10 x 95/35	901006	
12 x 100/25	901007	50 pièces
12 x 140/65	901017	
16 x 125/30	901008	25 pièces
20 x 160/50	901009	10 pièces



Description des dimensions



ISOLANTS CAOUTCHOUCS EPDM 70 SHORES



Rouleau et bande

POUR 101			
Ø	Épaisseur	Référence	Conditionnement
Ø 50 à 150	1,5 mm	920175	52 ml
Ø 200 à 300	2 mm	920200	



POUR 401			
Ø	Épaisseur	Référence	Conditionnement
Ø 50 à 150	1,5 mm x 30 mm	922133	52 ml (13x4 ml)
Ø 200 à 430	1,5 mm x 35 mm	922153	



POUR 502			
Ø	Épaisseur	Référence	Conditionnement
Ø 20 à 70	1,5 mm x 30 mm	922133	52 ml (13x4 ml)
Ø 76 à 193	1,5 mm x 35 mm	922153	



POUR 201 ET 301			
Ø	Épaisseur	Référence	Conditionnement
Ø 60 à 125	5 mm x 40 mm	921016	4 ml
	12 mm x 40 mm	921010	
Ø 150	10 mm x 50 mm	921011	
	5 mm x 50 mm	921012	
Ø 200 à 250	1,5 mm x 60 mm	921013	
	5 mm x 60 mm	921014	
	11 mm x 60 mm	921018	
Ø 300	2 mm x 80 mm	921015	
Ø 400	16 mm x 100 mm	921019	



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES - ACCEPTATION

Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions, qui prévalent sur toutes autres stipulation, sauf dérogation de notre part. Nous ne sommes liés que par notre acceptation écrite des conditions et spécifications de la commande.

PRIX

Nos prix sont stipulés hors taxes en conditionnement complets. Les commandes sont toujours livrables en conditionnements complets tels que précisés dans le présent tarif. Nos prix sont calculés sur la base des quantités indiquées. Celles-ci ne peuvent être modifiées sans notre accord préalable qui peut impliquer la modification de nos conditions de prix. Les commandes exceptionnelles hors conditionnement seront à notre tarif, sans remise.

CONDITIONS D'EXPÉDITION

Franco de port de 600 euros net HT. Pour toutes commandes inférieures à ce montant la participation aux frais de transport sera de 60 euros. Les commandes d'un montant inférieur à 200 euros net HT seront majorées d'une somme de 30 euros pour frais de gestion.

DÉLAI DE LIVRAISON

Compte tenu des impératifs liés à notre production, nos délais de livraison sont des délais minima communiqués à titre indicatif. Le non-respect du délai ne peut engager notre responsabilité.

PAIEMENT

Nos factures sont payables nettes et sans escomptes à 30 jours fin de mois suivant la date d'enlèvement ou de livraison. Nos factures sont payables à Serris. Dans le cas d'un retard de règlement par rapport à la date de paiement figurant sur facture, une pénalité de retard sera appliquée à compter de la date de paiement selon les termes de la loi n° 921442 du 31 décembre 1992 sur la base d'une fois et demie taux d'intérêt légal. le défaut de paiement d'une seule échéance entraîne: au choix de la société Celt soit l'exigibilité de toutes sommes restantes dues, quels que soit le mode et le terme de paiement initialement prévu, soit la restitution des produits aux frais du client.

RETOUR DE MARCHANDISES

Chaque retour de marchandise devra recevoir au préalable notre accord par écrit. les avoirs de retour seront établis aux prix facturés avec un abattement de 30 % minimum pour frais de gestion et de remise en stock.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises désignées restent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral de leur prix. À défaut de paiement à la date de l'échéance convenue, le vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises ou leur prix conformément aux articles 121 et 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

RETOUR DE MARCHANDISES

En cas de contestation, le tribunal de Meaux sera le seul compétent.

CATALOGUE

SUPPORTS MÉTALLIQUES



www.celtsupportage.com

CELT SUPPORTAGE
Paris val d'Europe • ZI TECHNIPARC
8/10 avenue Christian Doppler • 77700 SERRIS
Tél.: 01 64 17 84 01 • Fax: 01 64 17 97 03
email: celt@club-internet.fr